
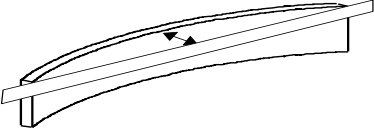
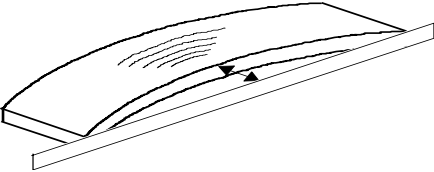
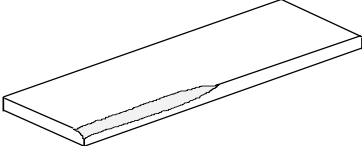
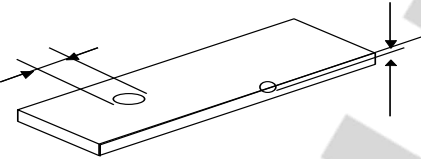
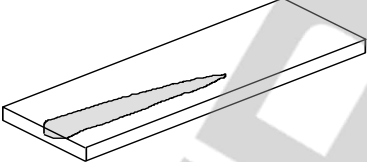



Kuupäev : 22.05.2017	AB
Peamised profiilid.	Välisvoodrilaud.
Sarovksad	Piiranguta.
Terved oksad	Piiranguta.
Tubakoksad	Ei ole lubatud kasutusküljel. (esineb männil)
Kooreoksad	Kinnine oks lubatud, suurus max 1/3 laua laiupest. Kehtib 1 jm kohta.
Mädaoksad	Ei ole lubatud.
Lahtine oks või oksaauk	Laipinnal keelatud. Serval lubatud, kui kahe tüki liitmisel ei jää läbivat auku. Mitteläbivad oksadefektid lubatud.
Max lubatud oksade arv meetri kohta.	Piiranguta.
Kitsaslõhed	Lubatud max 25 % pikkusest kasutusküljel, laiu-sega mitte üle 0,5 mm. Tagaküljel piirangut ei ole. Läbivad lõhed ei ole lubatud.
Otsalõhed	Lubatud max laua laiuse pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja meh. vigastused	Kasutusküljel ei ole lubatud. Lubatud tagaküljel vähesel määral, kuid ei tohi takistada materjali paigaldamist.
Vaigupesad	Max pikkus: 50 mm, kogu laua peale kokku max 200 mm, laiu-sega mitte üle 1 mm. Alla 10 mm ei arvestata.
Sissekasvanud koor	Max 100 mm. Või pikkuste kogusumma 200 mm.
Ränipuit	Ränipuit max 20 %-l tükkidest.
Värvimuutus	Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varane mädanik lubatud max 10%-l tükiarvust.
Putuka kahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2%
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max laua laiuse pikkuselt.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, kui ei ole teisiti määratud. Paksus: ± 0,5 mm. Laius: ± 0,5 mm.
	Kõik tingimused on kehtivad, kui töölehel ei ole märgitud teisiti ! Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% täispaki kogusest!

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Kasutusküljel ei ole lubatud. Lubatud tagaküljel vähesel määral, kuid ei tohi takistada materjali paigaldamist.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Vt. eelmine lk.</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Hallitus ei ole lubatud. Õrn sine või varane mädanik lubatud max 10%-l tükiarvust.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud max 25 % pikkusest kasutusküljel, laiusega mitte üle 0,5 mm. Tagaküljel piirangut ei ole. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max laua laiuse pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka läbivad.</p>