
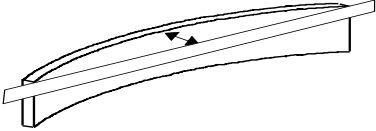
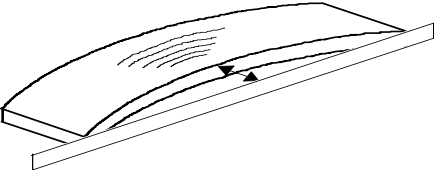
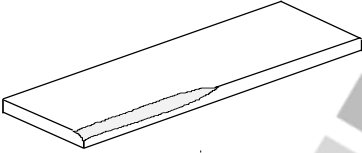
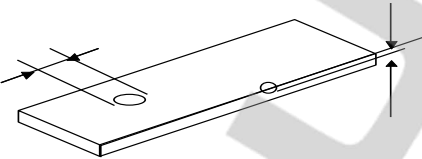
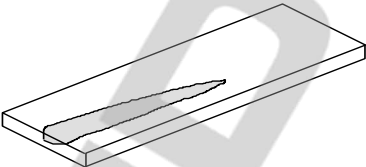



<b>Kuupäev : 22.05.2017</b>	<b>AB</b>
Peamised profiilid.	<b>Sisevoodrilaud ja pörandalaud.</b>
Sarvoksad	Piiranguta.
Terved oksad	Lubatud oksad suurusega kuni 1/3 laua laiuusest.
Tubakoksad	Ei ole lubatud kasutusküljel. (esineb männil)
Kooreoksad	Kinnine oks lubatud, kuid mitte suurem kui 1/3 materjali laiuusest.
Mädaoksad	Ei ole lubatud.
Lahtine oks või oksaauk	Laipinnal keelatud. Serval lubatud, kui kahe tüki liitmisel ei jää läbivat auku. Mitteläbivad oksadefektid lubatud.
Max. lubatud oksade arv meetri kohta.	Piiranguta.
Kitsaslõhed	Lubatud max 10 % pikkusest kasutusküljel, laiuusega mitte üle 0,5 mm. Tagaküljel piirangut ei ole. Läbivad lõhed ei ole lubatud.
Otsalõhed	Lubatud max laua laiuse pikkuselt, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja meh. vigastused	Ei ole lubatud.
Vaigupesad	Max pikkus: 50 mm, või pikkuste kogusumma max 200 mm, laiuusega mitte üle 1 mm. Alla 10 mm. ei arvestata.
Sissekasvanud koor	Ei ole lubatud.
Ränipuit	Ränipuit max 20%-l tükkidest.
Värvimuutus	Varane mädanik, sine ja hallitus ei ole lubatud.
Putuka kahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2%, Erikuiv pörandalaud 10 ± 2%.
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max laua laiuse pikkuselt laua otstes.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, kui ei ole teisiti määratud. Paksus: ± 0,5 mm. Laius: ± 0,5 mm.
	<b>Kõik tingimused on kehtivad, kui töölehel ei ole märgitud teisiti ! Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% täispaki kogusest!</b>

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Ei ole lubatud.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Vt. eelmine lk.</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Varane mädanik, sine ja hallitus ei ole lubatud.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud max 10 % pikkusest kasutusküljel, laiusega mitte üle 0,5 mm. Tagaküljel piirangut ei ole. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max laua laiuse pikkuselt, ka läbivad.</p>