
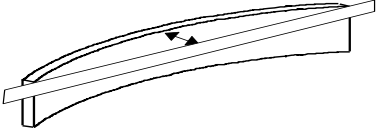
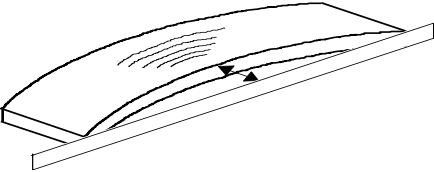
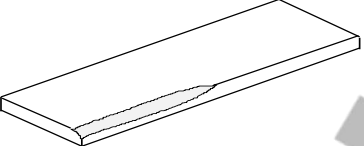
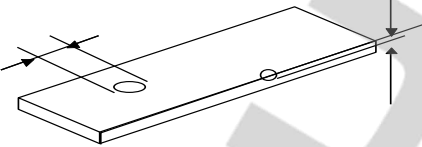
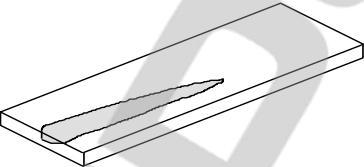



Kuupäev : 22.05.2017	A+
Peamised profiilid.	<b>Sisevoodrilaud ja põrandalaud</b>
Sarvoksad	Lubatud sarvoksad laiusega kuni 1/5 laua laiusest.
Terved oksad	Lubatud terved oksad läbimõõduga kuni 1/5 laua laiusest.
Tubakoksad	Ei ole lubatud kasutusküljel. (esineb männil)
Kooreoksad	Ei ole lubatud kasutusküljel, alla 5mm ei arvestata.
Mädaoksad	Ei ole lubatud kasutusküljel.
Lahtine oks või oksaauk	Laipinnal keelatud. Serval lubatud, kui kahe tüki liitmisel ei jää oksaauk või oksadefekt nähtavale.
Max. lubatud oksade arv meetri kohta.	Piiranguta.
Kitsaslõhed	Kitsaslõhed ja läbivad lõhed ei ole lubatud.
Otsalõhed	Lubatud max ¼ laua laiuse pikkuselt, max 10%-l tükiarvust, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja meh. vigastused	Ei ole lubatud.
Vaigupesad	Max pikkus: 20 mm, max 1 tk. 1 jm kohta, laiusega mitte üle 0,5mm. Alla 10 mm ei arvestata.
Sissekasvanud koor	Ei ole lubatud.
Ränipuit	Ränipuit max 10%-l tükkidest.
Värvimuutus	Varane mädanik, sine ja hallitus ei ole lubatud.
Putuka kahjustused	Ei ole lubatud
Niiskussisaldus	16 ± 2%, Erikuiv põrandalaud 10 ± 2%.
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda kasutusküljel ei ole lubatud.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, kui ei ole teisiti määratud. Paksus: ± 0,5 mm. Laius: ± 0,5 mm.
	<b>Kõik tingimused on kehtivad, kui töölehel ei ole märgitud teisiti ! Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% täispaki kogusest!</b>

<p>Keerdumine</p> 	<p>4 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>10 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>3mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Ei ole lubatud.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Vt. eelmine lk.</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Varane mädanik, sine ja hallitus ei ole lubatud.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed ja läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max ¼ laua laiuse pikkuselt, max 10%-l tükiarvust, ka läbivad.</p>