
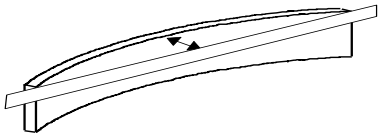
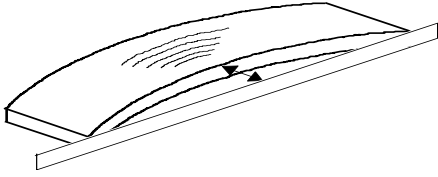
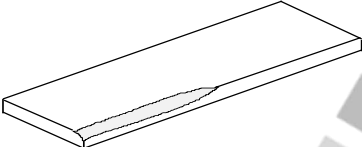
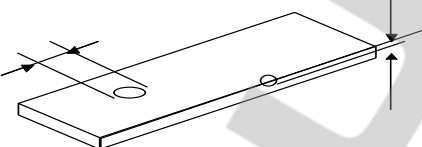
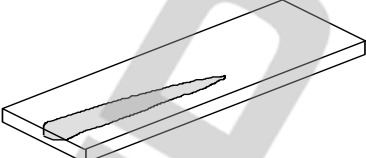



<b>Kuupäev : 22.05.2017</b>	<b>B</b>
Peamised profiilid.	<b>Sisevoodrilaud, välisvoodrilaud, põrandalaud, terrassilaud, nelikant hõvelpuut.</b>
Sarvoksad	Piiranguta.
Terved oksad	Piiranguta.
Tubakoksad	Kui oks püsib sees, siis lubatud piiranguta.
Kooreoksad	Kui oks püsib sees, siis lubatud piiranguta.
Mädaoksad	Lubatud.
Lahtine oks või oksaauk	Laipinnal lubatud oksaauk suurusega max. 20mm, tihedusega maksimaalselt iga 2m tagant. Serval lubatud piiranguta.
Max. lubatud oksade arv meetri kohta.	Piiranguta.
Kitsaslõhed	Lubatud kuni 50% pikkusest mitte laiem kui 0,5mm.
Otsalõhed	Lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja meh. vigastused	Lubatud profiili mittenähtaval ega kasutataval küljel eeldusel, et lauda on võimalik paigaldada.
Vaigupesad	Lubatud piiranguta.
Sissekasvanud koor	Lubatud piiranguta.
Ränipuit	Lubatud piiranguta.
Värvimuutus	Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varane mädanik lubatud max 25%-l tükiarvust.
Putuka kahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2%
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max. 2x laua laiuse pikkuselt. Hööveldamata pinda laipinna servades lubatud kuni 10%-l tükiarvust kuni 10% laua laiusest halvimal küljel.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, kui ei ole teisiti määratud. Paksus: ± 0,5 mm. Laius: ± 0,5 mm.
	<b>Kõik tingimused on kehtivad, kui töölehel ei ole märgitud teisiti ! Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% täispaki kogusest!</b>

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Lubatud profiili mittednähtaval ega kasutataval küljel eeldusel, et lauda on võimalik paigaldada.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Täpsemalt vaata ristlõigete kohta lk.1</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varane mädanik lubatud max 25%-l tükiarvust.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud kuni 50% pikkusest mitte laiem kui 0,5mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt, ka läbivad.</p>