
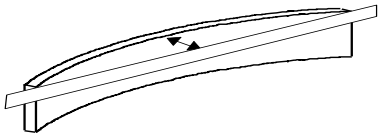
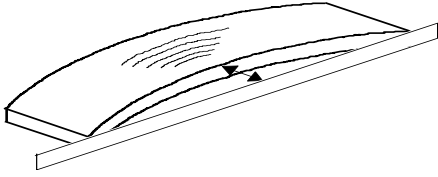
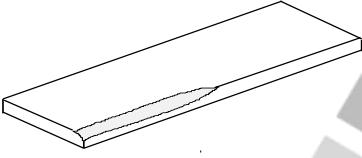
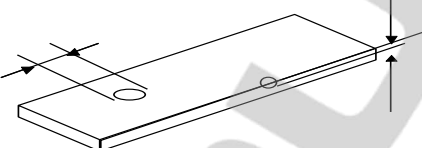
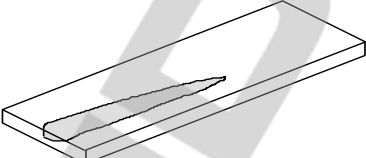



Kuupäev : 22.05.2017	ABC
Peamised profiilid.	Sisevoodrilaud, välisvoodrilaud, põrandalaud, terrassilaud, nelikant hõvelpuit.
Sarovksad	Piiranguta.
Terved oksad	Piiranguta.
Tubakoksad	Kui oks püsib sees, siis lubatud 1tk iga 2 jm tagant.
Kooreoksad	Kui oks püsib sees, siis lubatud piiranguta.
Mädaoksad	Kui oks püsib sees, siis lubatud piiranguta.
Lahtine oks või oksaauk	Lubatud kuni 20%-l tükiarvust. Mitte rohkem kui 1 tk 2 jm kohta. Mitte laiemad kui 20% laua laiusest.
Max lubatud oksade arv meetri kohta.	Piiranguta.
Kitsaslõhed	Lubatud kuni 50%-l tükiarvust, kuni 25% pikkusest, mitte laiem kui 0,5mm.
Otsalõhed	Lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt, kuni 30%-l tükiarvust, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja meh. vigastused	Lubatud kuni 20%-l tükiarvust profiili mitterahtaval ega kasutataval küljel.
Vaigupesad	Piiranguta.
Sissekasvanud koor	Piiranguta.
Ränipuit	Ränipuit max 40 %-l tükkidest.
Värvimuutus	Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varane mädanik lubatud max 20%-l tükiarvust.
Putuka kahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2%
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt. Hööveldamata pinda laipinna servades lubatud kuni 10%-l tükiarvust kuni 10% laua laiusest halvimal küljel.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, kui ei ole teisiti määratud. Paksus: ± 0,5 mm. Laius: ± 0,5 mm.
	Kõik tingimused on kehtivad, kui töölehel ei ole märgitud teisiti ! Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% täispaki kogusest!

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Lubatud kuni 20%-l tükiarvust profiili mittenähtaval ega kasutataval küljel.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Täpsemalt vaata ristlõigete kohta lk.1</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varane mädanik lubatud max 20%-l tükiarvust.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud kuni 50%-l tükiarvust, kuni 25% pikkusest, mitte laiem kui 0,5mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt, kuni 30%-l tükiarvust, ka läbivad.</p>