
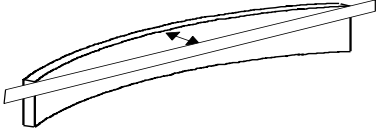
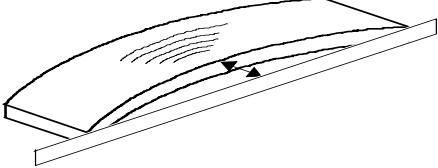
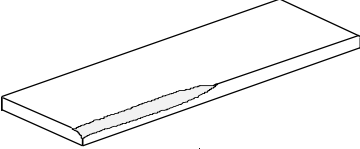
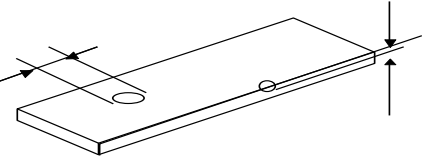
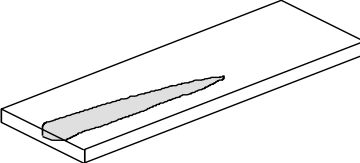



Kuupäev : 11.06.2020	B
Peamised profiilid	Sisevoodrilaud, välisvoodrilaud, põrandalaud, terrassilaud, nelikant hõõvelpuit
Sarvoksad	Piirangud puuduvad.
Terved sh. mustad oksad	Piirangud puuduvad.
Kooreoksad	Piirangud puuduvad.
Katkised mädaoksad	Piirangud puuduvad.
Lahtine oks või oksaaug	Lubatud oksaaug suurusega max. 20mm, tihedusega maksimaalselt 1 tk 2 jm kohta.
Max. lubatud oksade arv meetri kohta	Piirangud puuduvad.
Pikilõhed	Lubatud kuni 50% pikkusest mitte laiem kui 0,5 mm.
Otsalõhed	Lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Profiillaua kasutusküljel pole lubatud.
Vaigupesad	Piirangud puuduvad.
Sissekasvanud koor	Piirangud puuduvad.
Ränipuit	Piirangud puuduvad.
Seenkahjustus	Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varajane mädanik lubatud max 25%-l tükiarvust.
Putukakahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2 %
Pinnakvaliteet	Hõõveldamata pinda kasutusküljel lubatud max. 2x laua laiuse pikkuselt. Hõõveldamata pinda laipinna servades lubatud kuni 10%-l tükiarvust kuni 10% laua laiusest halvimal küljel.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, otsatapiga tooted ± 50 mm Paksus: ± 0,5 mm Laius: ± 0,5 mm
	Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% tükiarvust.

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Lubatud profiili mitternähtaval ega kasutataval küljel eeldusel, et lauda on võimalik paigaldada.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Täpsemalt vaata ristlõigete kohta lk.1</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varane mädanik lubatud max 25%-l tükiarvust.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud kuni 50% pikkusest mitte laiem kui 0,5mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt, ka läbivad.</p>