
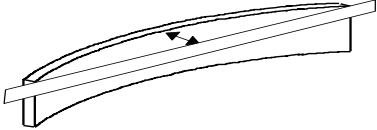
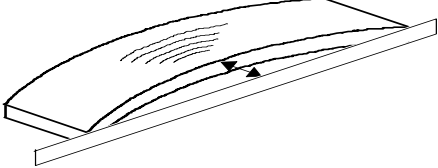
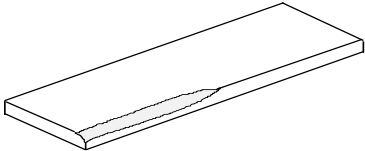
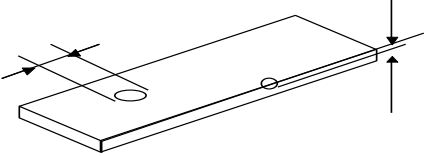
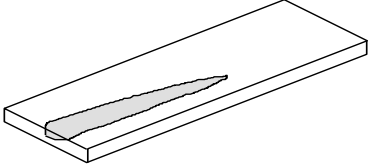



Kuupäev : 11.06.2020	A+
Peamised profiilid	Sisevoodrilaud ja põrandalaud
Sarvoksad	Ei ole lubatud.
Terved sh. mustad oksad	Lubatud terved oksad läbimõõduga kuni 1/5 laua laiusest.
Kooreoksad	Ei ole lubatud kasutusküljel, alla 5 mm ei arvestata.
Katkised mädaoksad	Profiillaua kasutusküljel pole lubatud.
Lahtine oks või oksaauk	Laipinnal keelatud. Serval lubatud, kui kahe laua liitmisel ei jää oksaauk läbiv.
Max. lubatud oksade arv meetri kohta.	Piirangud puuduvad.
Pikilõhed	Ei ole lubatud.
Otsalõhed	Lubatud max ¼ laua laiuse pikkuselt, max 10%-l tükiarvust, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Ei ole lubatud.
Vaigupesad	Max pikkus 20 mm, max 1 tk. 1 jm kohta, laiusega mitte üle 0,5mm. Alla 10 mm ei arvestata.
Sissekasvanud koor	Ei ole lubatud.
Ränipuit	Ränipuit max 10%-l tükkidest.
Seenkahjustus	Ei ole lubatud.
Putukakahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2 %. Erikuiv põrandalaud 10 ± 2 %.
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pind profiillaua kasutusküljel pole lubatud.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, otsatapiga tooted ± 50 mm Paksus: ± 0,5 mm Laius: ± 0,5 mm
	Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% tükiarvust.

<p>Keerdumine</p> 	<p>4 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>10 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>3mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Ei ole lubatud.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Vt. eelmine lk.</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Varane mädanik, sine ja hallitus ei ole lubatud.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed ja läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max ¼ laua laiuse pikkuselt, max 10%-l tükiarvust, ka läbivad.</p>