
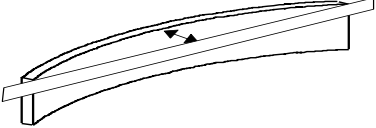
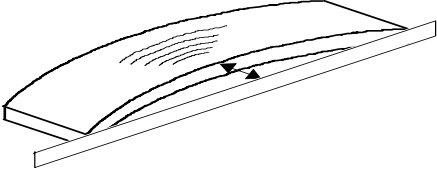
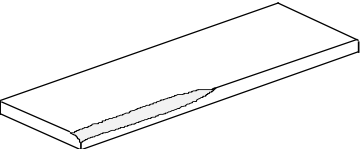
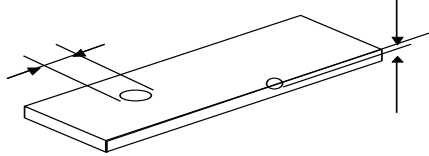
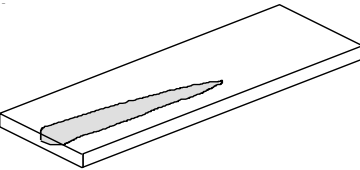



<b>Kuupäev : 22.02.2024/V03</b>	<b>AB</b>
Peamised profiilid	<b>Välisvoodrilaud</b>
Sarvoksad	Piirangud puuduvad.
Terved sh. mustad oksad	Piirangud puuduvad.
Kooreoksad	Kinnine oks lubatud, suurus max 1/3 laua laiusest. Kehtib 1 jm kohta.
Katkised mädaoksad	Ei ole lubatud.
Lahtine oks või oksaauk	Laipinnal keelatud. Serval lubatud, kui kahe tüki liitmisel ei jää läbivat auku. Mitteläbivad oksadefektid lubatud.
Max lubatud oksade arv meetri kohta.	Piirangud puuduvad.
Pikilõhed	Lubatud max 25 % pikkusest kasutusküljel, laiusega mitte üle 0,5 mm. Tagaküljel piirangut ei ole. Läbivad lõhed ei ole lubatud.
Otsalõhed	Lubatud max laua laiuse pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Profiillaua kasutusküljel pole lubatud. Lubatud vähesel määral tagumisel küljel, kuid ei tohi takistada materjali paigaldamist.
Vaigupesad	Max 1/2 laua laiuse pikkused lubatud, kogu laua peale kokku max 200 mm, laiusega mitte üle 2 mm. Alla 10 mm pikkuseid ei arvestata.
Sissekasvanud koor	Max 100 mm. Või pikkuste kogusumma 200 mm.
Ränipuit	Ränipuit max 20 %-l tükkidest.
Seenkahjustus	Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varane mädanik lubatud max 10%-l tükiarvust.
Putukakahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2 %
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max laua laiuse pikkuselt.
Tolerantsid	<b>Tellimuse täitmisel on aluseks profiilijoonis</b>
	<b>Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti.</b> <b>Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% tükiarvust.</b>

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Kasutusküljel ei ole lubatud. Lubatud tagaküljel vähesel määral, kuid ei tohi takistada materjali paigaldamist.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Vt. eelmine lk.</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Hallitus ei ole lubatud. Õrn sine või varane mädanik lubatud max 10%-l tükiarvust.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud max 25 % pikkusest kasutusküljel, laiusega mitte üle 0,5 mm. Tagaküljel piirangut ei ole. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max laua laiuse pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka läbivad.</p>