



PUIDUKODA

WOOD FOR LIFE

GRUPE
Rose
LE BOIS POUR
MIEUX BÂTIR





PUIDUKODA

WOOD FOR LIFE

GRUPE
Rose

LE BOIS POUR
MIEUX BÂTIR



ETTEVÕTTEST

Puidukoda on 1997. aastal asutatud hõõvliitööstus, mille põhitegevuseks on kõrgema lisandväärtusega okaspuu hõõvelmaterjali (kuusk, mänd) tootmine ning turustamine. Müüme oma tooteid enam kui 35 riigis üle maailma.

Meil on kaasaegsed ja paindlikud täisautomatiseeritud tootmisliinid (sorteerimisest saagimise, hõõveldamise ja kiletamiseni), mille tootmisvõimsus on kuni 225 000 m³ hõõvelmaterjali aastas. Lisaks pakume mitmeid järeltöötamise võimalusi, nagu värvimine, kappimine, otsatapp ja immutus. Meie tootevalikus on nii välis- ja sisetooted, termotooded, aiapuit ja terrass, nelikant hõõvelmaterjal ning küttematerjalid.

Puidukoda pakub tööd kokku rohkem kui 130 töötajale ning tootmine toimub kahes tehases - Viljandimaal Karksis ning Lääne-Virumaal Näpil.

Alates 2013. aastast kuulub Puidukoda 1949. aastal pereettevõttena asutatud Prantsuse puiduettevõtete gruppi Groupe Rose koos mainekate Prantsuse ettevõtetega Protac ja Norsilk. Grupis töötab üle 400 inimese ning aastane valmistoodangu maht ületab 400 000 m³.





MISSIOON JA VÄÄRTUSED

Meie missioon on olla parima kvaliteedi ja teenindusega väärindatud hõõvelmaterjali tootja Euroopas ning olulised väärtused, mida hindame, on kliendikesksus, kvaliteet ja innovatsioon.

Kliendikesksus

Hindame koostööd ja pikaajalist partnerlust, pakkudes paindlikke ja kohandatud lahendusi, mis vastavad kliendi vajadustele. Arendame pidevalt oma töötajate kompetentse, et tagada kvaliteetne teenus.

Toote ja teenuse kvaliteet

Ostame kvaliteetsed puitu Põhjamaadest ja tagame kvaliteedi kontrolli igas tootmisetapis. Meie eesmärgiks on usaldusväärse ja probleemivaba tarneahela tagamine.

Innovatsioon

Teeme pidevaid investeeringuid tootmisvahenditesse ning täiustame tooteportfelli suurema lisandväärtusega toodetega. Keskendume digitaliseerimisele ja automatiseerimisele, et hoida konkurentsivõimet ja tagada efektiivsus.

Sisukord

8	Mida pakume?	16	Aiapuit ja terrass
10	Välisvooder (poolpunn)	18	Nelikant hõövelmaterjal
11	Viimistletud välisvooder	19	Karkass
12	Välisvooder (täispunn)	20	Termotooted
14	Sisetooted	22	Kinnitusvahendid
15	Viimistletud sisetooted		

Sertifikaadid



Puidukoja tootmisüksused asuvad
Viljandimaal Karksis ja Lääne-Virumaal Näpil.



Karksi tehases on kaasaegsed ja paindlikud täisautomatiseeritud tootmisliinid, kokku 2 hõõvelliini, 2 värviliini ning immutusautoklaav. Tehase tootmisvõimekus on kuni 150 000 m³ hõõvelmaterjali aastas.



Näpi tehases on 1 hõõvelliin ja 1 värviliin ning tootmisvõimekus kuni 75 000 m³ hõõvelmaterjali aastas.

Mida pakume?



Püsivalt kõrget kvaliteeti

Kasutame oma toodetes kõrgekvaliteedilist Põhjamaade okaspuitu, mis on **FSC** või **PEFC** sertifitseeritud. Puidukoja lõpptoodete kõrge kvaliteedi tagab ka igas tootmisetapis läbiviidav kvaliteedikontroll.



Paindlikke lahendusi

Tänu suurele tootmisvõimekusele saame pakkuda profiilides, pinnatöötlustes ja pakenduses paindlikke lahendusi. Valida on võimalik viie erineva pinnatöötluste seast – sile, saepind, rihveldatud, harjatud, pressitud mustripind ning ka pakenduses lähtume kliendi vajadustest.



Stabiilset ja mitmekesist ladu

Meie ladu on hoolikalt hallatud, tänu millele on nii toor- kui valmismaterjalid igal ajahetkel kättesaadavad. Hoiaime laos valmis suure osa püsiklientide tootevalikust, mistõttu suudame uutele tellimustele reageerida kiiresti ning kindlustada seeläbi stabiilsed tarned ja lühikesed tarneajad.








Usaldusväärsed logistikat ja tarnet

Hästi korraldatud tarneahela abil suudame tagada tellimuse täieliku läbipaistvuse ja kontrolli. Meie kliendiportaali võimaldab klientidel mitte ainult jälgida laoseisu reaajas, vaid ka esitada tellimusi kiiresti ja iseseisvalt. Lisaks sellele saavad kasutajad hoida silma peal tellimuste valmimisaegadel ning olla kursis jooksvate muudatustega. Kliendiportaali abil muutub kliendi ostuprotsess paindlikumaks, kiiremaks ja efektiivsemaks.



VÄLISVOODER (poolpunn)

Lihtsasti paigaldatav välisvoodriprofiil, mida saab paigutada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, sõltuvalt profiilist ja soovitud visuaalsest lahendusest. Poolpunnprofiil on vastupidav erinevatele ilmastikutingimustele, sealhulgas vihmale, päikesele ja temperatuurikõikumistele. Profiilidel on võimalik lisada ka otsatapp.

Profiil	Joonis		Paksus	Laius	Puu- liik	Kvali- teet	Pinnatöötlus	tk pundis	tk pakis
UYS		*	18/21	95	WW	AB	Höövel-/saepind	5	385
		*	18/21	120	WW	AB	Höövel-/saepind	5	315
		*	18/21	145	WW	AB	Höövel-/saepind	5	245
		*	18/21	195	WW	AB	Höövel-/saepind	4	180
UYV		*	18/21	95	WW	AB	Höövel-/saepind	5	385
		*	18/21	120	WW	AB	Höövel-/saepind	5	315
		*	18/21	145	WW	AB	Höövel-/saepind	5	245
		*	18/21	195	WW	AB	Höövel-/saepind	4	180
UYK		+	12	120	WW	AB	Höövelpind	8	504
		+	18	145	WW	AB	Höövel-/saepind	6	336
		+	22	145	WW	AB	Saepind	4	168
UYL		*	16	175	WW	AB	Saepind	1	192
		*	16,5	195	WW	AB	Saepind	1	300
		*	22	195	WW	AB	Saepind	1	220
UYV2		+	21	145	WW	AB	Saepind	5	245
UYP		+	19	120	WW	AB	Höövelpind	6	324
UYKH		*	18	145	WW	AB	Höövelpind	6	252
UYKV		*	18	145	WW	AB	Höövelpind	6	252
UYS2		+	21	146	WW	AB	Saepind	6	252

*Laokaup +Tellimuskaup

VIIMISTLETUD VÄLISVOODER

Lõppviimistlusega profiil, mis sobib nii välisvoodriks kui ka tuulekastidele. Pakkumises on kõige populaarsemad ja enim kasutatud toonid ning profiilid, mis on valitud enimnõutud variantide seast. Kõiki profile on võimalik viimistleda vastavalt kliendi soovidele.

Profiil	Joonis		Paksus	Laius	Puu-liik	Kvali-teet	Pinnatöötlus	tk pundis	tk pakis
UYS		*	21	145	WW	AB	Saepind (RR23)	1	245
S4S		*	18	95	WW	AB	Saepind (Valge 7110)	5	385
		*	18	95	WW	AB	Saepind (RR23)	5	385
		*	18	95	WW	AB	Saepind (RR32)	5	385
UYL		*	22	195	WW	AB	Saepind (RAL 9005)	1	120
UYL		*	16	175	WW	AB	Sawn (RAL 9005)	1	192
UYV		*	21	145	WW	AB	Saepind (RAL 9005)	1	245


*Laokaup



S4S



S4S




S4S



UYS



UYL









UYV


- Mitmekesised viimistluslahendused
- Vastupidav UV-kiirguse suhtes
- Võimalik töödelda tuletõkkega
- Hooldusvälp katval süsteemil kuni 10 aastat ja lasuursel 2-5 aastat

VÄLISVOODER (täispunn)

Kuigi paigaldus võib võtta rohkem aega, tagab täispunniga välisvooder tugevama ja stabiilsema tulemuse. Valikus on ka peidetud kinnitusega profiilid, nagu UTK/OT ja UTS, mis annavad fassaadile visuaalselt puhtama ja modernsema ilme. Profiilidel on võimalik lisada ka otsatapp.






Profiil	Joonis		Paksus	Laius	Puu- liik	Kvali- teet	Pinnatöötlus	tk pundis	tk pakis
UTK		+	28	70	WW	AB	Höövelpind	6	336
		+	28	146	WW	AB	Höövelpind	4	168
UTK/OT		*	20	146	WW	AB	Saepind	6	252
UTP		+	19	96	WW	AB	Höövelpind	6	396
		*	19	121	WW	AB	Höövelpind	6	324
		*	19	146	WW	AB	Höövelpind	6	252
PTGH		*	19	121	WW	AB	Höövelpind	6	324
		*	19	146	WW	AB	Höövelpind	6	252
		*	28	146	WW	AB	Höövelpind	4	168
UTS		+	20	120	WW	AB	Höövelpind	5	315
		+	20	145	WW	AB	Höövelpind	5	245
		+	20	196	WW	AB	Höövelpind	4	180
		+	21	145	WW	AB	Saepind	5	245
UTV		*	19	120	WW	AB	Höövel-/saepind	6	324
		*	19	146	WW	AB	Höövel-/saepind	6	252
		+	20	196	WW	AB	Höövelpind	4	180
BLOCK		+	18	121	WW	AB	Höövelpind	6	324
		*	28	145	WW/ RW	AB	Höövelpind	4	224
		*	44	121	WW/ RW	ABC	Höövelpind	1	144
LOGLAP		*	21	120	WW	AB	Höövelpind	5	315
		*	28	145	WW	ABC	Höövelpind	4	168
ECB		+	18,5	138	WW	AB	Höövelpind	6	294
		+	18,25	181,5	WW	AB	Höövelpind	4	200

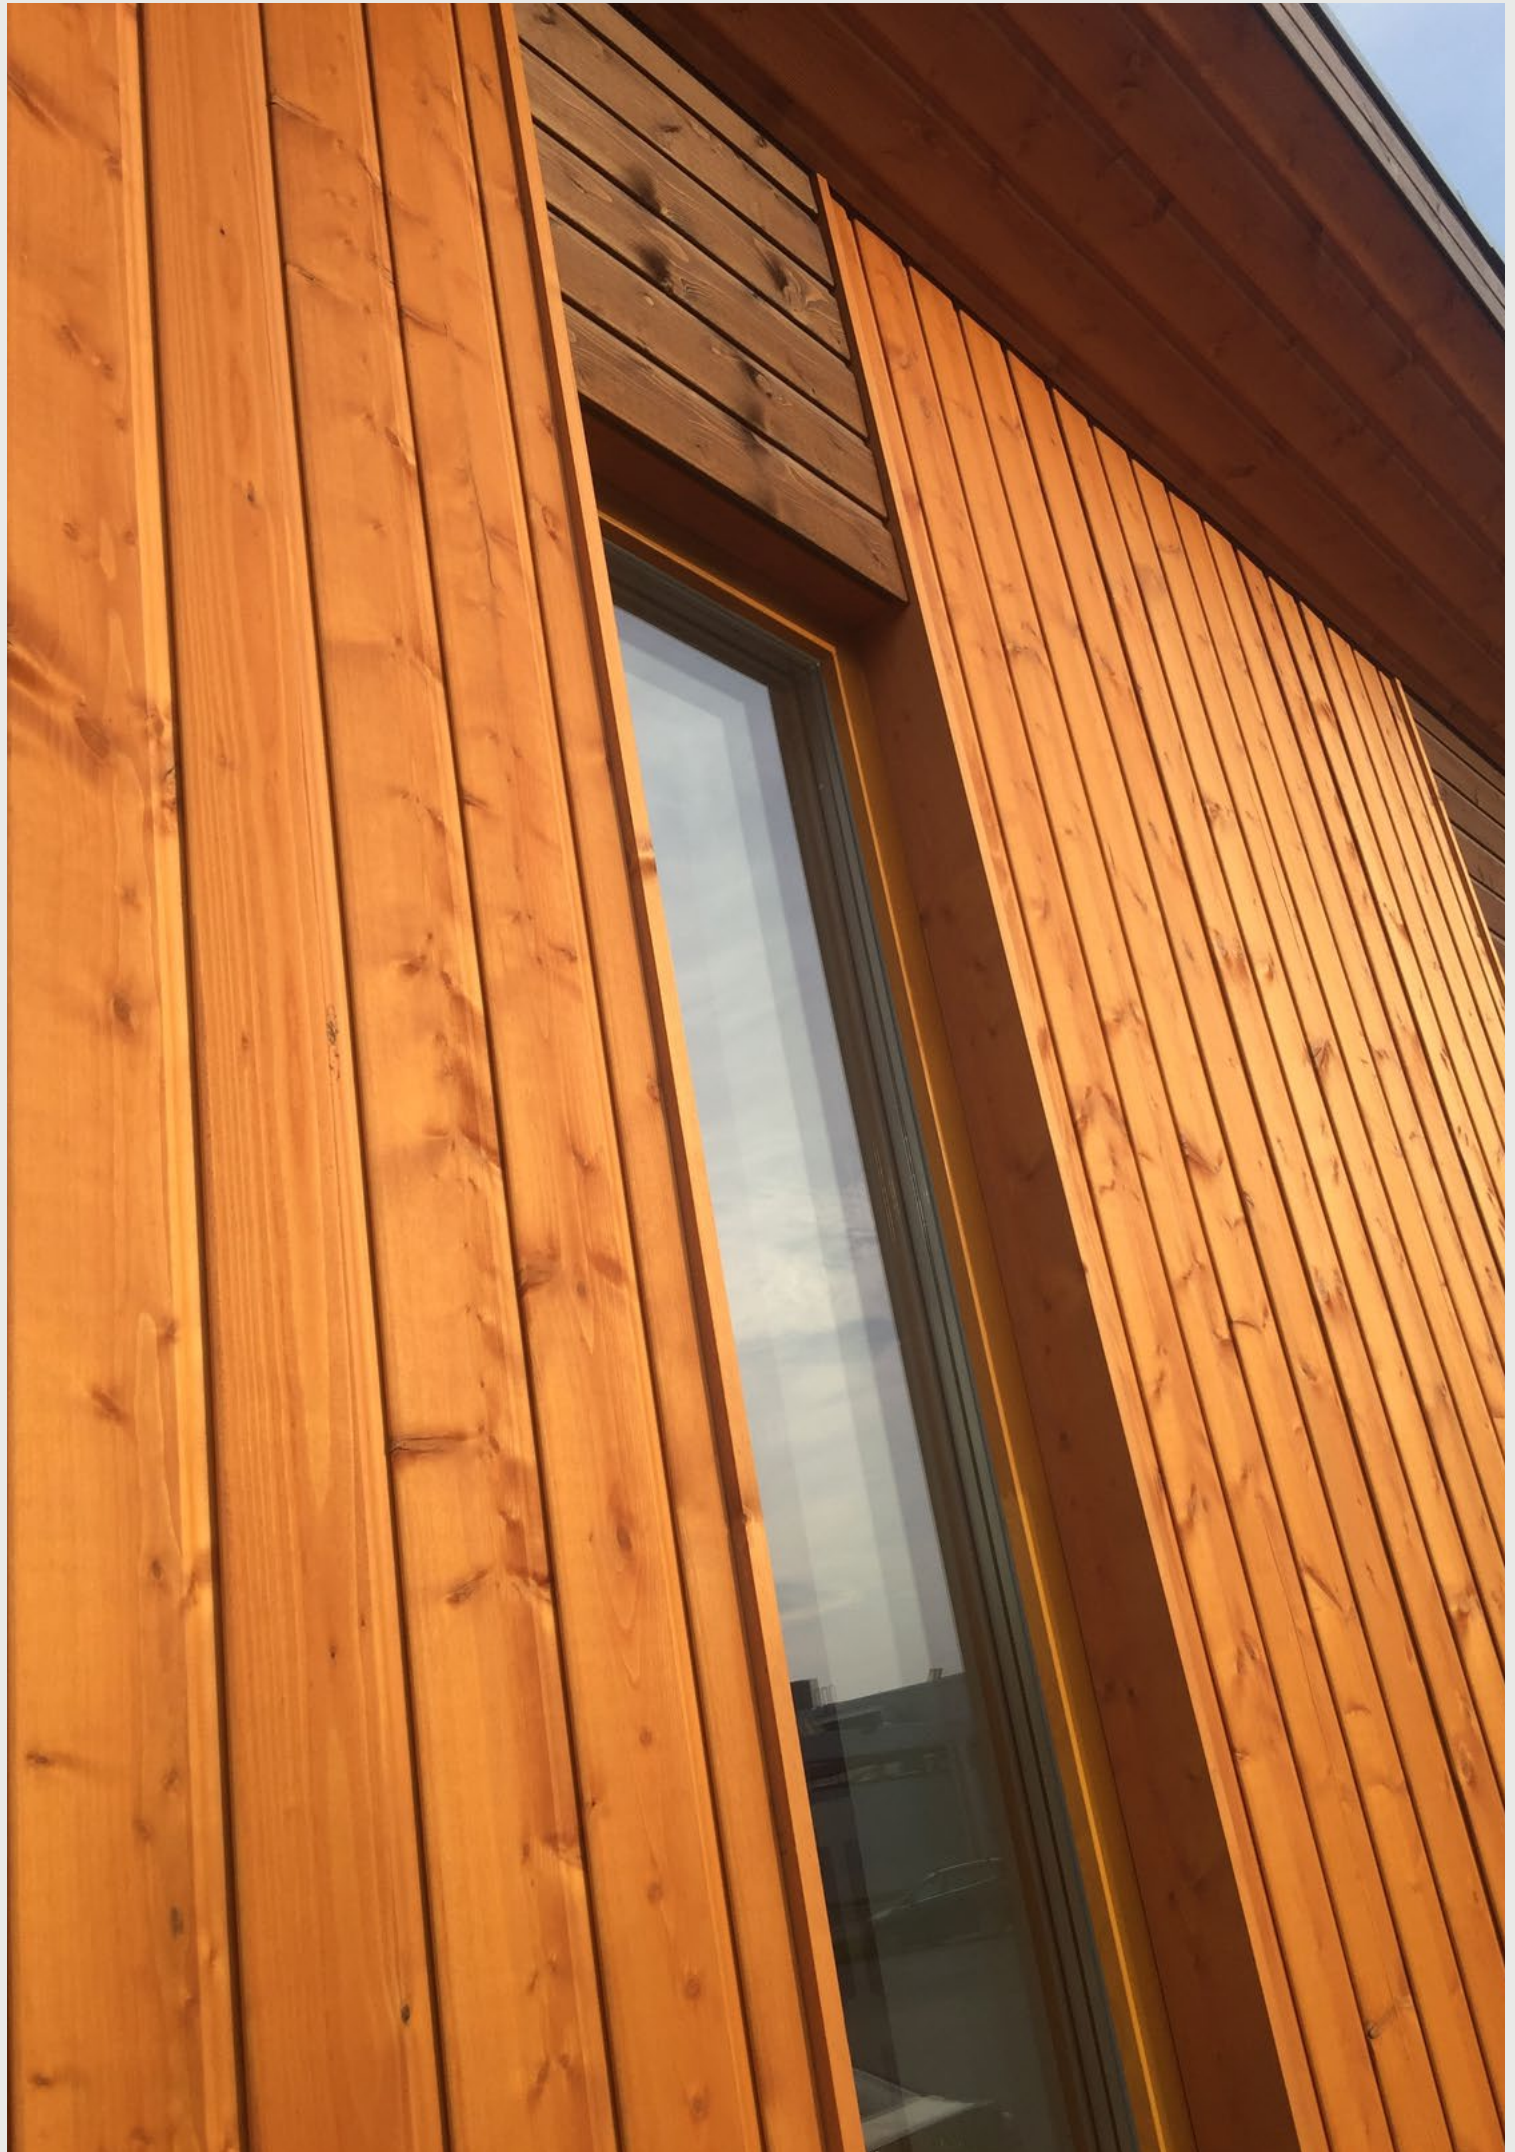*Laokaup +Tellimuskaup



SISETOOTED

Pakume kvaliteetseid lahendusi seinte, lagede ja põrandate viimistlemiseks. Meie valikus on nii ümarate äärtega profiilid, mis sobivad suurepäraselt renoveerimistöodeks, kui ka kandilised profiilid, mis on eelistatud uusehitustes. Kõiki profile on võimalik viimistleda vastavalt kliendi soovidele.

Profiil	Joonis		Paksus	Laius	Puu-liik	Kvali-teet	Pinnatöötlus	tk pundis	tk pakis
STP		+	9	96	RW	AB	Höövelpind	10	770
		+	12	120	WW	AB	Höövelpind	8	504
		*	14	121	WW	AB	Höövelpind	8	432
PTGV		*	12,5	96	WW	ABC	Höövelpind	6	616
		*	12	120	WW/RW	AB	Höövelpind	8	504
		*	14	145	WW/RW	AB	Höövelpind	8	336
		*	15	121	WW	AB	Höövelpind	8	432
STS		+	14	120	RW	AB	Höövelpind	8	432
STS/OT		+	14	121	WW	AB	Höövelpind	8	432
STV		+	12	95	WW	AB	Höövelpind	8	616
		+	12	120	WW	AB	Höövelpind	8	504
STK		+	14	120	RW	AB	Höövelpind	8	432
HLL		+	28	120	RW	AB	Höövelpind 16%	4	216
		*	28	145	WW/RW	AB	Höövelpind 12% / 16%	4	168
		*	40	245	WW	AB	Höövelpind 12%	1	72
HLL/OT		*	28	145	WW	AB	Höövelpind 12%	4	168






*Laokaup +Tellimuskaup

- Looduslikud ja ohutud värvid, mitmekesine toonivalik
- Esteetiline ja pilkupüüdev
- Põhjamine kvaliteet

VIIMISTLETUD SISETOOTED


Woodmood on Puidukoja kõrgväärandatud hõõvelpuidu bränd, mis esindab klassikalist maitseka disainiga põhjamaisest kvaliteetsest puidust materjali.

WOODMOOD

Nimetus	Profiil	Joonis		Paksus	Laius	Puu-liik	Kvali-teet	Pinnatöötlus	tk pundis	tk pakis
Valge lakk	STP		*	14	121	WW	A	Hõõvelpind	8	432
Valge vaha	PTGV		*	12	120	WW/RW	AB	Hõõvelpind	8	504
Dragon	PTGH/OT		*	19	146	WW	AB	Hõõvelpind	6	252
Nordic	STS		+	14	120	RW	A	Hõõvelpind	8	432
Nordic	STK		+	14	120	RW	A	Hõõvelpind	8	432
Rustik	PTGV/OT		*	12	120	WW	AB	Saepind	8	504
Kontrast	PTGV/OT		*	12	120	WW	A	Hõõvelpind	8	504

*Laokaup

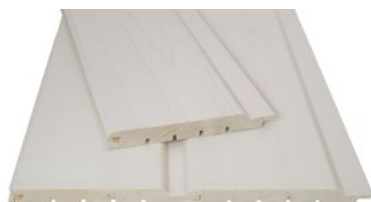+Tellimuskaup




Valge lakk



Valge vaha



Dragon



Nordic



Rustik






Kontrast

AIAPUIT JA TERRASS


Laotoote valikus on pruuniks immutatud vastupidavad aialipid, kuid soovi korral pakume ka värvitud aialippe. Terrassilaudade valik on samuti lai ja mitmekesine – pakkuda on kolm erineva laiussega varianti nii sileda kui ka rihveldatud pinnaga.

Terrassi profiilid on saadaval erinevate rihveldustega ning DECK/4R3 ja aialippe pakume pruuni või rohelse immutusega.


Profiil	Joonis		Paksus	Laius	Puu-liik	Kvali-teet	Pinnatöötlus	tk pundis	tk pakis
DECK/4R3		*	28	95	RW	AB	Höövel-/rihvelpind	4	396
		*	28	120	RW	AB	Höövel-/rihvelpind	4	180
		*	28	145	RW	AB	Höövel-/rihvelpind	4	224
Aialipp		*	20	95	WW	AB	Höövelpind	6	462
4R3		*	18	145	WW	AB	Höövelpind	5	210
ROMB		*	22	70	WW	AB	Höövelpind	8	504
		*	28	70	WW	AB	Höövel-/saepind	6	336
		+	18	95	WW	AB	Höövelpind	6	396
		+	18	120	WW	AB	Höövelpind	6	324

*Laokaup


+Tellimuskaup



DECK

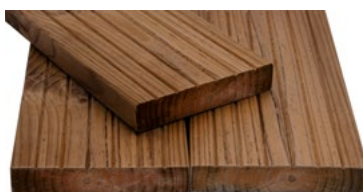

DECK



4R3



4R3



AIALIPP




ROMB



- Kvaliteetne ja ilmastikukindel
- Kerge hooldada
- Mimekesised paigaldusvõimalused

NELIKANT HÖÖVELMATERJAL

Mitmekülgne ehitusmaterjal, mis sobib erinevateks ehitusetappideks, sealhulgas roovituseks, tuulekastideks, voodriks ning aia ehituseks. Kõrge kvaliteediga höövelmaterjal tagab tugeva ja vastupidava konstruktsiooni, olles samas hõlpsasti töödeldav ja paigaldatav.


Profiil	Joonis		Paksus	Laius	Puu- liik	Kvali- teet	Pinnatöötlus	tk pundis	tk pakis
S4S		+	18/21	45	WW	AB	Höövel-/saepind	6	528
		*	18/21	95	WW	AB	Höövel-/saepind	5	385
		*	18/21	120	WW	AB	Höövel-/saepind	5	315
		*	18/21	145	WW	AB	Höövel-/saepind	5	245
		*	21	195	WW	AB	Saepind	4	180
S4S/F		*	18	95	WW	AB	Höövelpind	6	396
		*	18	120	WW	AB	Höövelpind	6	324
		*	18	145	WW	AB	Höövelpind	6	252

*Laokaup +Tellimuskaup



KARKASS

Nelinurkse ristlõikega ehituspuit, mis vastab kõrgetele kvaliteedistandarditele ja omab **C24** templit. Meie karkass on toodetud vastavalt **EN 14081-1:2005+A1:2011** tugevussorteeritud ehituspuidu standardile tagades konstruktsioonidele tugevuse ja pikaajalise vastupidavuse. Karkassi materjal on saadaval pruuni või rohelise immutusega.

Profiil	Joonis		Paksus	Laius	Puu-liik	Kvali-teet	Pinnatöötlus	tk pundis	tk pakis
4R3		*	45	45	WW	ABC	Höövelpind	6	330
		*	45	70	WW	C24	Höövelpind	1	224
		*	45	95	WW	C24	Höövelpind	1	176
		*	45	120	WW	C24	Höövelpind	1	144
		*	45	145	WW	C24	Höövelpind	1	112
		*	45	195	WW	C24	Höövelpind	1	80
		*	45	220	WW	C24	Höövelpind	1	80
		*	45	245	WW	C24	Höövelpind	1	64

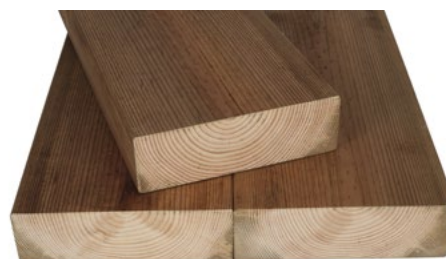
*Laokaup



4R3



4R3



4R3

TERMOTOOTED

Termotöödeldud tooted on looduslikud, kemikaalivabad, pika kasutusaega ja taaskasutatavad. Termotöötlusprotsessis kasutatakse vaid soojust ja auru, mis parandab puidu omadusi mitmel moel:

- **Suurenenud vastupidavus** – kaitseb mädaniku ja kahjurite eest, pikendades toote eluiga.

- **Mõõtmete stabiilsus** – puit paisub ja kahaneb vähem, mistõttu säilitab see oma kuju ka keerukates ilmastikutingimustes.
- **Madalam soojusjuhtivus** – puit omastab ümbritsevat soojust aeglasemalt, mis teeb sellest suurepärase valiku energiatõhusate lahenduste jaoks.

Profiil	Joonis		Paksus	Laius	Puu-liik	Kvali-teet	Pinnatöötlus	tk pundis	tk pakis
DECK/4R3		*	26	117	TRW	AB	Höövelpind	1	171
		*	26	140	TRW	AB	Höövelpind	1	133
		*	42	42	TRW	AB	Höövelpind	4	264
UTK/3		*	26	140	TRW	AB	Höövelpind	1	133
UTS		*	20	117	TRW	AB	Höövelpind	1	225
UTV		*	20	117	TRW	AB	Höövelpind	1	225
ROMB		*	26	68	TRW	AB	Höövelpind	1	266

*Laokaup




ROMB



DECK



LATID




UTK/3



UTS



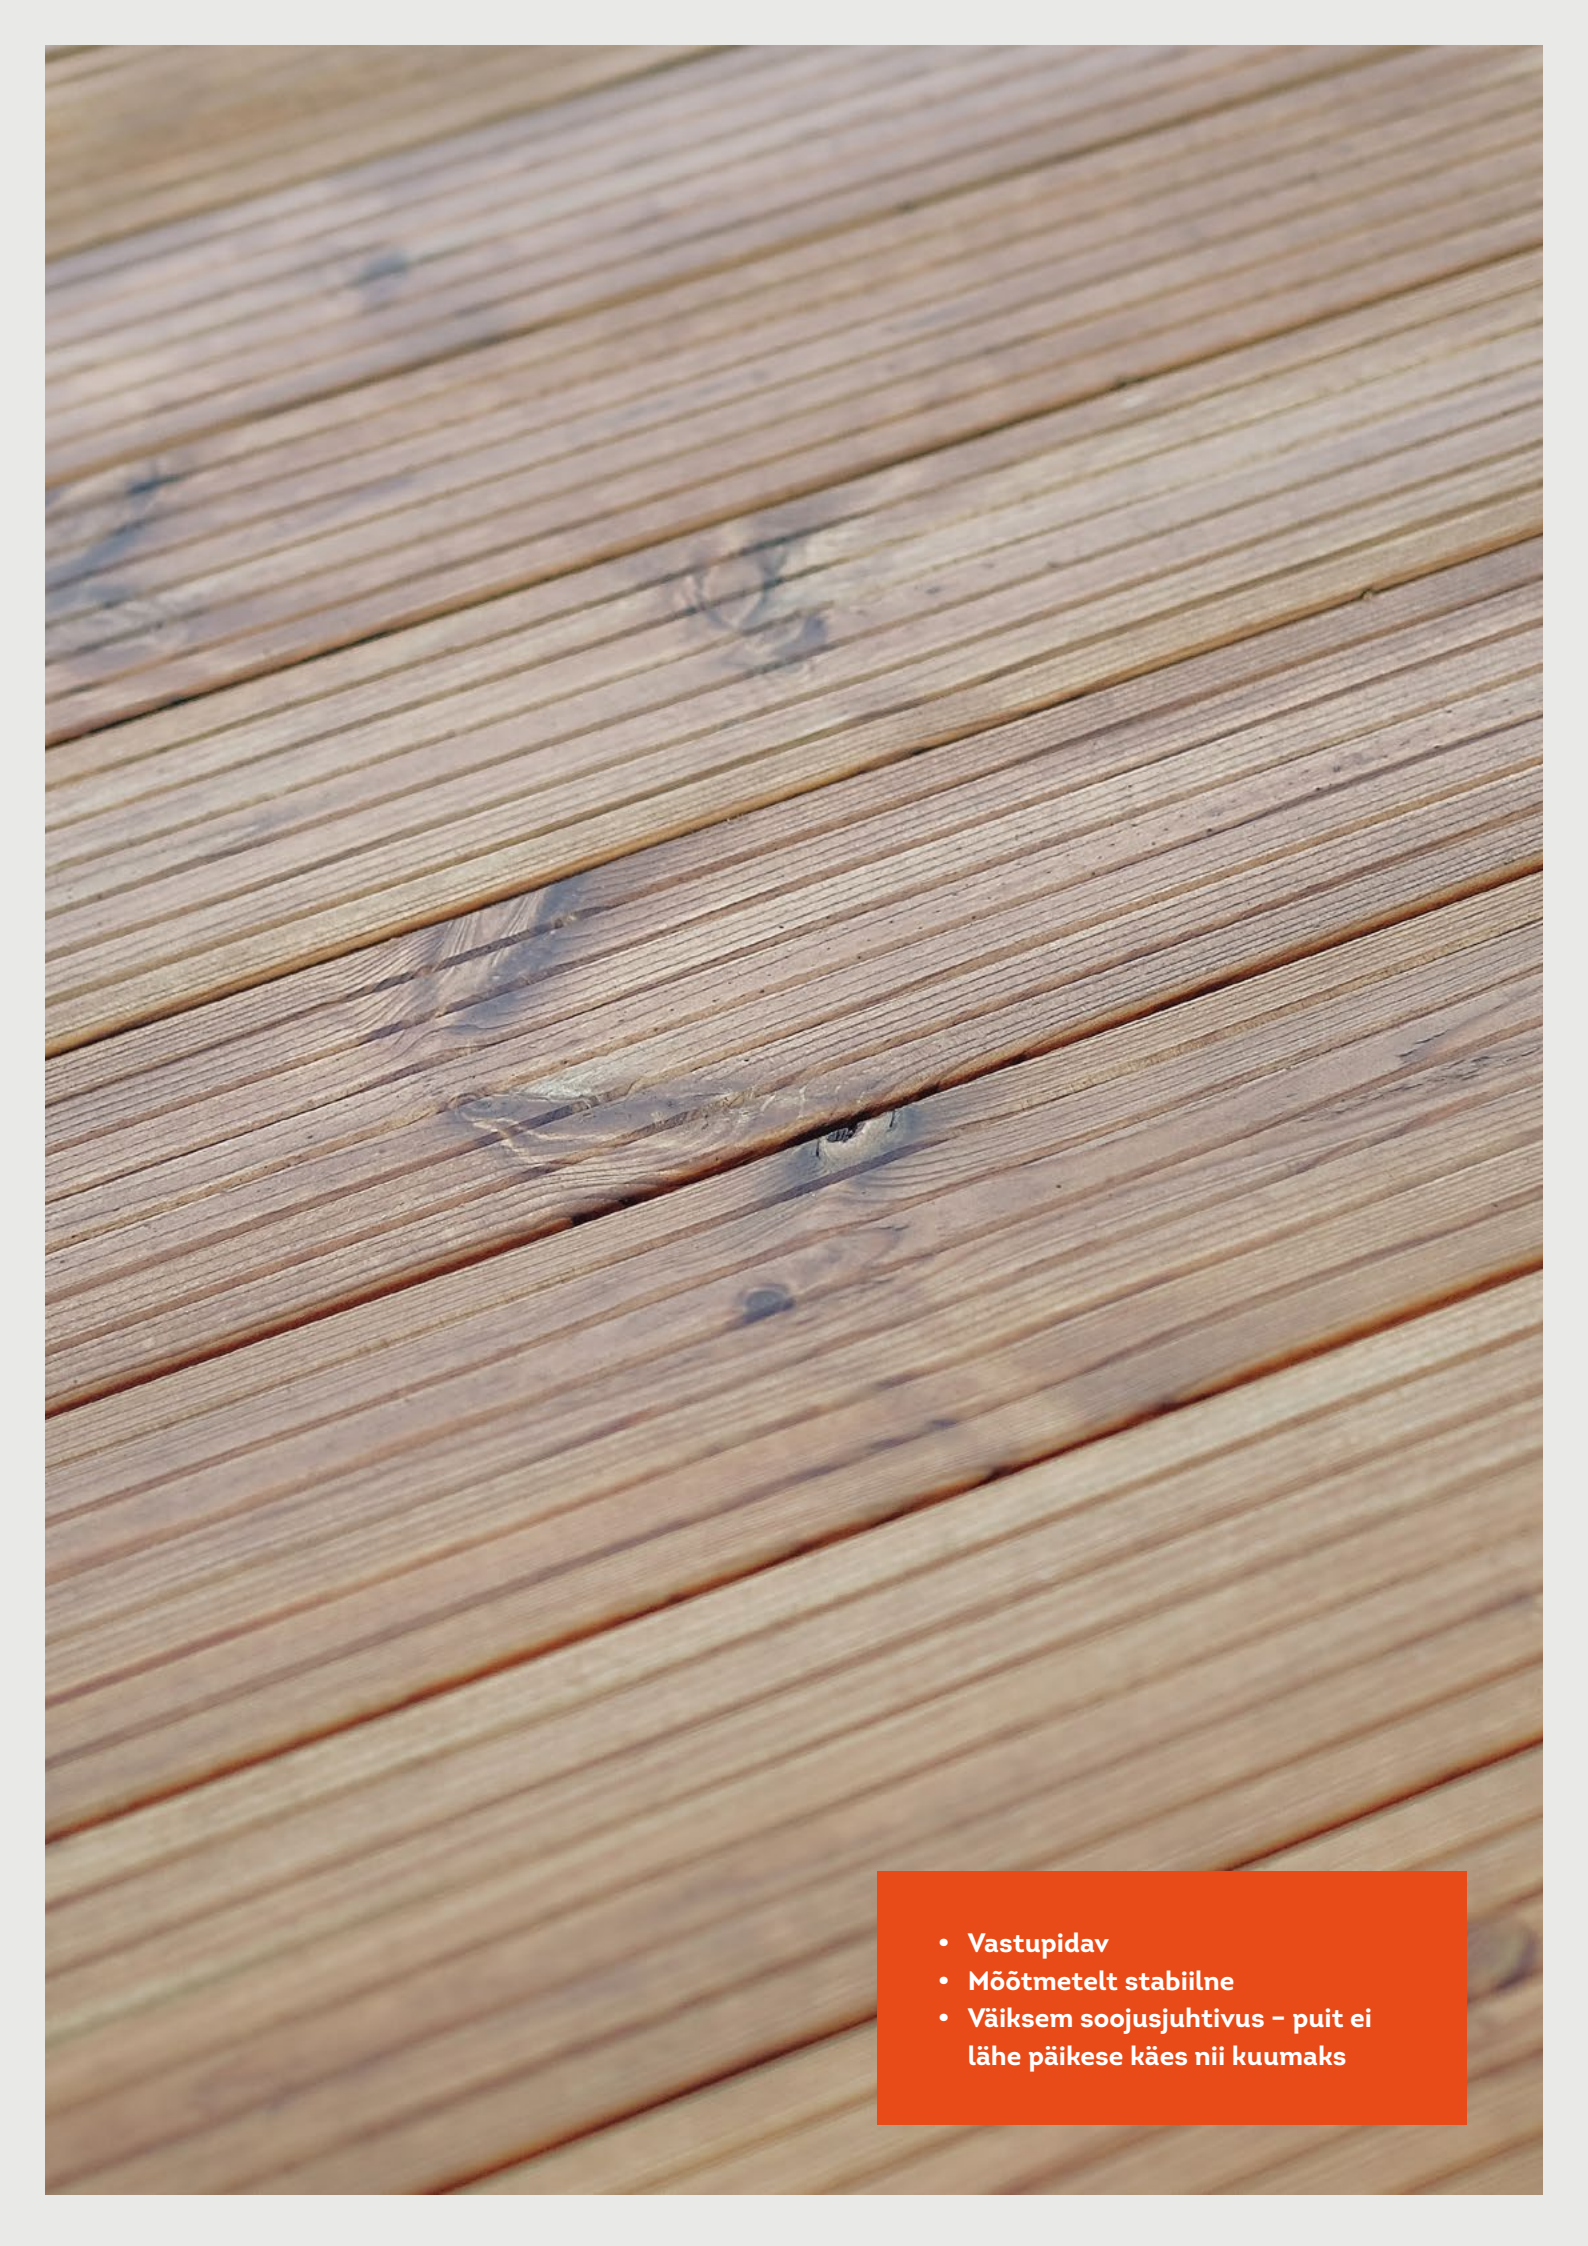UTV

- 
- A close-up photograph of several parallel wooden planks. The wood has a warm, light brown tone with visible grain patterns and a few dark knots. The planks are slightly weathered and have a natural, rustic appearance.
- Vastupidav
 - Mõõtmelt stabiilne
 - Väiksem soojusjuhtivus – puit ei lähe päikese käes nii kuumaks

Kinnitusvahendid

Voodrilaua kinnitamiseks on soovitatav eelistada kruve, kuna õigesti paigaldatuna tagavad need parema vastupidavuse koormusele ning hoiavad pikad voodrilauad kindlalt paigas. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame peite- või silinderpeaga kruvisid.

Välitingimustes on soovitatav kasutada roostevabasid kruve, kuna tavalised metallkruvid võivad niiskusega kokkupuutel roostetama hakata. Roostevabad kurvid on eriti olulised tulekaitsevärviga töödeldud puitfassaadide puhul.

Kruvipeade katmine värviga:

- Roostevaba kruvi ei pea katma värviga, kuid see on soovitatav.
- Tsingitud kruvid tuleb alati värviga katta, et vältida korrosiooni, mis omakorda võib rikkuda fassaadi ilme.

Kruvide paigaldamisel on oluline järgida kruvi kinnitusnurka, võttes arvesse voodrilaua eripära ning kruvitootja juhiseid. See tagab nii maksimaalse vastupidavuse kui ka kauni ja kauakestva lõpptulemuse.

Õige kruvipikkuse valik

Valem

$$8 \times D + X = ?$$

D = kruvi läbimõõt (nt 4 mm)

X = voodrilaua paksus (nt 22 mm)

Näide: $8 \times 4 \text{ mm} + 22 \text{ mm} = 54 \text{ mm}$ on sobilik kruvi pikkus







PUIDUKODA OÜ
Reg.nr 10207067
info@puidukoda.eu
+372 433 8690
www.puidukoda.eu

Tartu kontor:
Raekoja plats 10
(3. korrus), Tartu
Tartumaa 51003

Karksi tehas:
Kivi tn 25
Karksi küla, Mulgi vald
Viljandimaa 69104

Näpi tehas:
Näpi tee 2e
Näpi alev, Rakvere vald
Lääne-Virumaa 44305

Me loome paremat elukeskkonda!

