
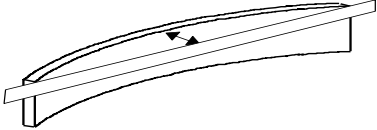
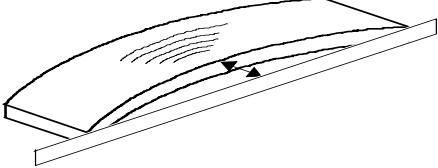
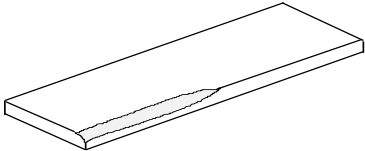
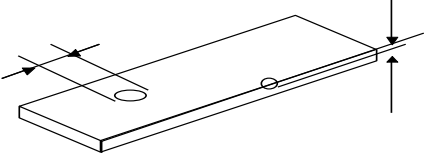
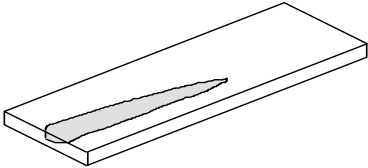



<b>Kuupäev : 11.06.2020</b>	<b>AB</b>
Peamised profiilid	<b>Nelikant hõõvelpuit</b>
Sarvoksad	Piirangud puuduvad.
Terved sh. mustad oksad	Piirangud puuduvad.
Kooreoksad	Kinnine oks lubatud, suurus max 1/3 laua laiusest. Kehtib 1 jm kohta.
Katkised mädaoksad	Ei ole lubatud.
Lahtine oks või oksaaug	Loetakse defektiks, kuid võib esineda kuni 10%-l tükiarvust üksikud oksaaugud suurusega kuni 10% laiusest.
Max lubatud oksade arv meetri kohta.	Piirangud puuduvad.
Pikilõhed	Lubatud max 35 % pikkusest, laiusega mitte üle 0,5 mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud.
Otsalõhed	Lubatud max laua laiuse pikkuselt, ka läbivad. Max 30%-l tükiarvust.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Ei ole lubatud.
Vaigupesad	Max pikkus ½ laua laiusest, kogu laua peale kokku max. 200 mm, laiusega mitte üle 2 mm. Alla 10 mm pikkusega ei arvestata.
Sissekasvanud koor	Max laua laiuse pikkune. Või pikkuste kogusumma 250 mm.
Ränipuit	Ränipuit max 20 %-l tükkidest.
Seenkahjustus	Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varane mädanik max 10%-l tükiarvust lubatud.
Putukakahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2 %
Pinnakvaliteet	Hõõveldamata pinda kasutusküljel lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt. Hõõveldamata pinda laipinna servades lubatud kuni 10%-l tükiarvust kuni 10% laua laiusest halvimal küljel.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, otsatapiga tooted ± 50 mm Paksus: ± 0,5 mm Laius: ± 0,5 mm
	<b>Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% tükiarvust.</b>

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Ei ole lubatud.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Vt. eelmine lk.</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Hallitus ei ole lubatud. Õrn sine või varane mädanik max 10% tükiarvust ühel laipinnal ja serval lubatud.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud max 35 % pikkusest, laiusega mitte üle 0,5 mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max laua laiuse pikkuselt, ka läbivad. Max 30%-l tükiarvust.</p>